



# LIGHTING CONTROLS

STS-L2,  
STS-SCH

Smart Touch Switch w/Setting of I.G.S.  
Smart Touch Switch w/Setting of I.G.S. & Schedule

RLCM

## 개요


RLCM(Room Lighting Control Management)에서의 STS(Smart Touch Switch)는 스위치로 사용되고, 프로그램 설정 장비로도 사용된다.

STS-L2는 릴레이 설정, 릴레이 그룹 설정, 디밍채널 그룹 설정, 디밍 Scene을 설정한다.

STS-SCH는 Time Schedule 까지도 설정하는 장비로 사용된다.

RLCM에서 STS의 제어모듈의 설정방법은 IGS TS스위치와 다르게 별도의 설정 화면이 있어, 편리하게 각 제어모듈들(릴레이 제어모듈, 0-10디밍모듈, LDM등)의 개별, 그룹, Scene을 최대 각 16개 까지 설정 가능하다.

이 RLCM에서의 STS를 포함하여 각 디바이스는 최대 32개 까지 연결되어 연동제어가 가능하다.

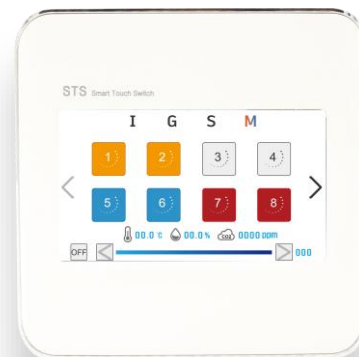

STS- L2



STS- SCH

## 주요 특징

- 감압식 소프트 터치 방식.
- 기존 국제 표준 사각 BOX에 설치하여 별도 BACK BOX를 주문할 필요가 없다.
- 터치 배경화면과 스위치버튼, NAME PLATE등 사용자가 원하는 내용을 작화프로그램하여, STS로 다운 로딩.
- 기존 LCD TYPE에 비해 TFT LCD TYPE으로 고선명도로 용이한 모니터링.
- STS-L2 : 릴레이, 그룹(16개), Scene(16개)을 설정하여, 해당 Switch Button 에서 제어 할 수 있도록 한다.
- STS-SCH : Time Schedule을 설정하여, 해당 제어모듈로 다운 로딩한다.


## Application

RLCM에서의 STS는 제어모듈들과 설치 후, 각 스위치 버튼에 해당 제어모듈을 연동 제어 할 수 있도록, 설정화면을 준비하고 있어, 입주자는 이 STS에서 각 스위치와 제어모듈의 프로그램을 설정한다.

## Specification

- Data Line Switch Address : 01- 00
- Max 16 Icon buttons
- Feedback ON/OFF 상태 표시를 위해 아이콘 칼라 변경
- Program Setting Display
- 3 Page Screen
- Screen saving function : 빌딩안내 및 정보 표시
- Communication Cable & Connector : CAT.6.4pr & RJ45 Jack
- 2 Gang Box size, Color : Black and White
- AC/DC24V, 50/60Hz, 12VA
- Display :4.3 inch Wide(480\*272)
- Color : 65,000 Color available

## Connection Diagram

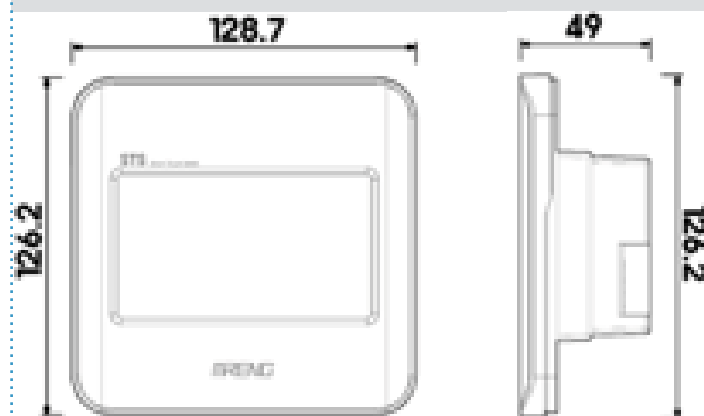

## Dimension

